

Pluraluce, enkelsidig



Fakta

- Hänvisningarmatur med LED
- Centralmatad
- 20m eller 30m läsavstånd

Pluraluce enkelsidig är en elegant och funktionell hänvisningsarmatur för inomhusbruk. Armaturen lämpar sig för kontor, biografer, ihotell, köpcenter, café- och restaurangmiljöer.

Piktogram Ned / Höger / Vänster medföljer.

Design och funktionalitet

- Elegant och tidsenlig design
- Låg energiförbrukning
- Enkelsidigt utförande





by Honeywell

E-nr	Artikelnummer	Benämning	Typ
-	TB16723	Pluraluce 20m LED C	Centralmatad, enkelsidig
-	TB16722	Pluraluce 30 m LED C	Centralmatad, enkelsidig



Inkluderade tillbehör:

E-nr	Artikelnummer	Benämning	Läsavstånd
	E16770	Piktogram enkelsidig pil N/H/V	20m
	E16779	Piktogram enkelsidig pil N/H/V	30m

Pluraluce 20m

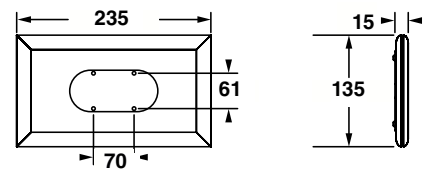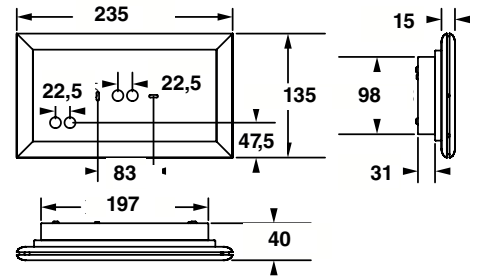

Pluraluce 30m

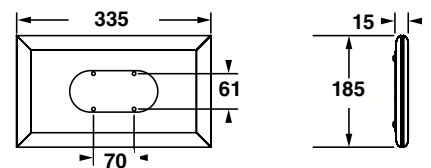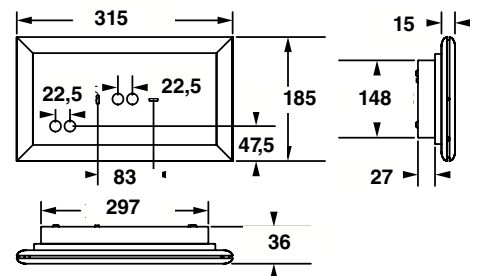

Tekniska data:

Pluraluce 20 m, enkelsidig

Spänning	198V-254V / 50 Hz
Effektförbr.	2,1W
Läsavstånd	20m
IP-klass	40
Nöddrift	176V-254V
Ljuskälla	16 vita LED
Ljusutbyte	96 lm (normal och nöd)
Omgivn. temp	-20 - +40°
Fuktighet	0-80%
Färg	Grå RAL 7035
Vikt	0,65 kg
Material	Stål (hus), Aluminium (ram) PMMA (piktogram skylt)
Godkänd	CE

Pluraluce 30m, enkelsidig

Spänning	198V-254V / 50 Hz
Effektförbr.	2,8W
Läsavstånd	30m
IP-klass	40
Nöddrift	176V-254V
Ljuskälla	32 vita LED
Ljusutbyte	96 lm (normal och nöd)
Omgivn. temp	-20 - +40°
Fuktighet	0-80%
Färg	Grå RAL 7035
Vikt	1,1 kg
Material	Stål (hus), Aluminium (ram) PMMA (piktogram skylt)
Godkänd	CE