


'ReSet' Återställningsbar Larmtryckknapp



'ReSet' Larmtryckknapp

ReSet serien med återställningsbara larmtryckknappar där du får känslan av att du krossar glaset.
Larmtryckknappen är fullt återställningsbar.
Flera olika modeller med potentialfria kontakter samt modeller med 470 Ohm/680 Ohm motstånd i olika färger.




Finns i vanligt samt vattentätt utförande.
Larmtryckknappen har en varningsflagga som visas vid aktivering som är placerad i ovkant innanför "glaset".
Med levererad nyckel så återställer man knappen enkelt och knappen är åter i drift.
Den röda knappen för inomhus och uthomhus installationer av typen Serie 01 är godkänd enligt EN 54-11.



Manövrering



► Aktivering -
tryck in knappen,



► Varningsmarkering -
Markeringen visas när
knappen är aktiverad



► Återställning -
Sätt nyckeln i hålet
på undersidan av
larmtryckknappen



► Vrid nyckel och varnings
markeringen försvinner.
Larmtryckknappen är nu
återställd utan att behöva
byta glas

Funktioner

- Glas utseende vilket medför oavsiktlig manövrering
- Inget behov av att öppna för att återställa
- Komplettest funktionsprov vid varje aktivering
- Två inbyggda resistorvärden minimera installationsfel och säkerställa kompatibilitet med brandlarmet
- Vattentät version finns som tillval
- Finns i fem färger - röd, grön, blå, gul och vitt - för en mängd olika användningsområden



Nyckel för larmtryckknapp



Skydd för larmtryckknappar


ReSet larmtryckknappar kan kompletteras med skydd vilka medför en begränsning av onödiga brandlarm.

Nya integrerade manöverskydd finns i 3 olika modeller och självklart i samtliga 5 färger.




Installation


Utanpåliggande montage

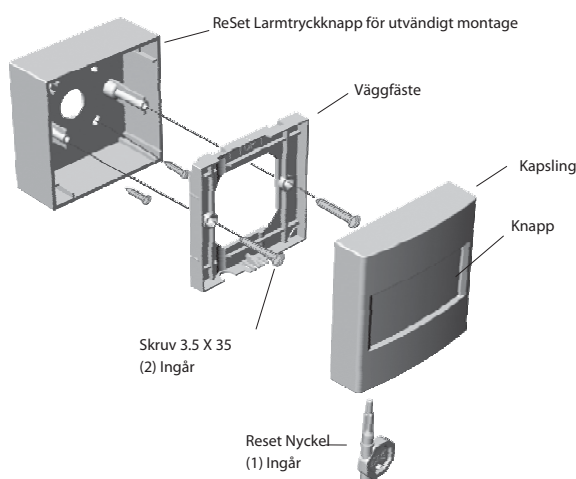

Infällt montage

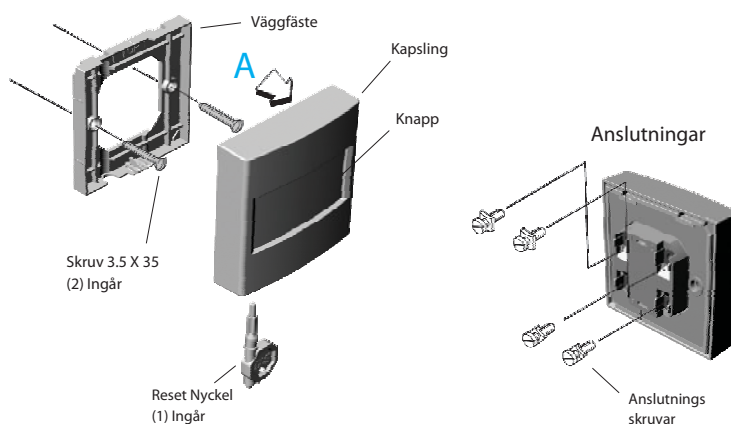

Vattentät modell

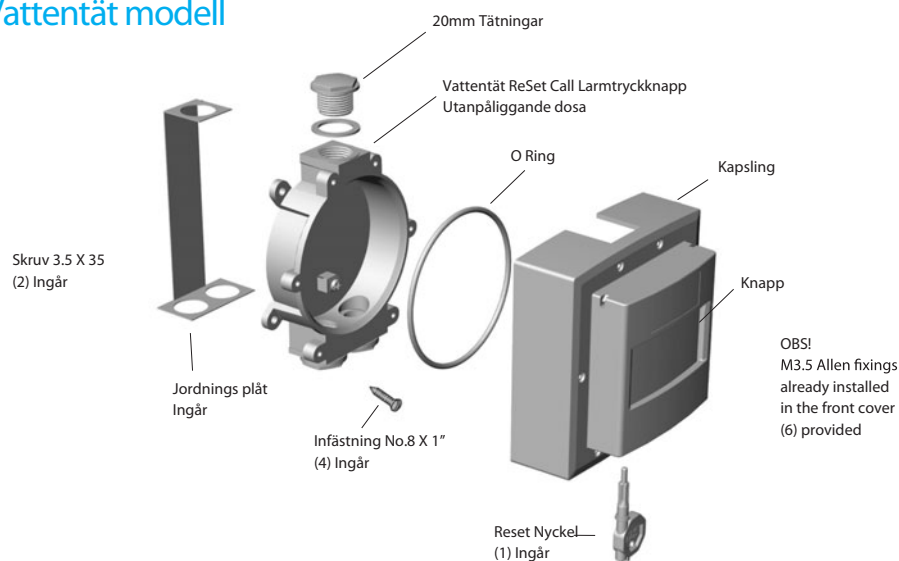


Specifikationer


Spänning:	
Alla modeller -	12-24 VDC
Series 02, 03, 04 & 11-	125-250 VAC
Modeller:	
Standard -	01, 02, 03, 04, 05, 11
Waterproof -	01, 02 & 11
Elanslutningar	Polycarbonat Silver pläterade bleck
Temperatur område:	
Standard -	-20°C to +65 °C
Vattentät -	-20°C to +60 °C
Terminal Size	0.5mm - 2.5mm
Färger	
Standard -	Röd, Gul, Grön, Blå & Vit
Vattentät -	Röd
Mounting: Internal -	Flush or surface with back box
Waterproof -	Surface back box

Mått

ReSet

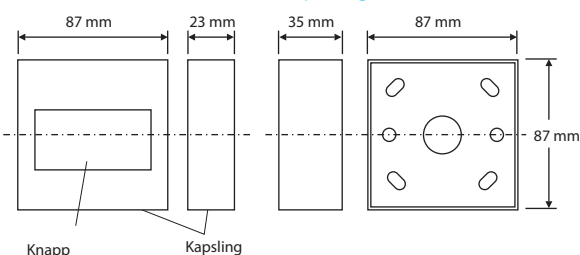


Vattentät ReSet (IP67)

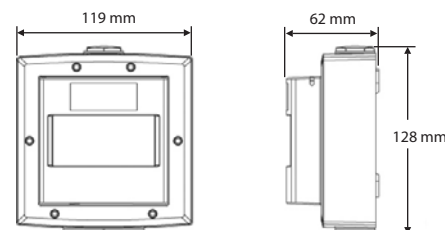


Anslutningar

Series 01




Series 01 är den larmtryckknapp som passar de flesta konventionella brandlarm system. Den är bestyckad med 2 olika motstånd 470 Ω (R1) and 680 Ω (R2).

Series 02



Series 02 är bestyckad med 1st potentialfri kontakt.

Series 03




Series 03 är bestyckad med 2st slutande kontakter.

Series 04



Series 04 är bestyckad med 2st brytande kontakter

Series 05



Series 05 är bestyckad med som serie 01 men med 1st diod

Safetytech
VIMPEX

Vimpex Ltd
Star Lane, Great Wakering
Essex, SS3 0PJ England.
Tel: +44 (0) 1702 216999
Fax: +44 (0) 1702 216699
E-mail: sales@vimpex.co.uk
www.vimpex.co.uk



Quality System Certificate No. 456
Assessed to ISO 9001:2000



We reserve the right to change or amend any design or specification in line with our policy of continuing development and improvement.

Part No: DS/CP/ISS 8

Note: Waterproof version is only available in series 1, 2.

Series 1-5 are supplied with clamp terminals.